



Flotador electrico con doble funcion (vaciado y llenado) incluye contra peso, permite el encendido o apagado de la electrobomba automaticamente.


CARACTERÍSTICAS

Tipo: Interruptor de Nivel, Camara Sencilla
 Material: Plástico con Contrapesa
 Longitud: 159mm
 Voltaje: 250V / 120V AC
 Corriente: 10A
 Temp. De trabajo: 0°C , Temp. Del agua. ≤80°C
 Cable de Extensión: 1mm² x 2m
 Grado de Poteccion: IP68CS
 Origen: China

APLICACIONES



Industria
 Automatización y control

2) Montaje

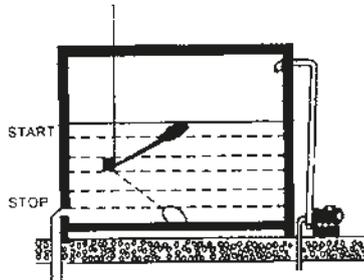

Uso de cables

El cable cafe y negro con los contactos al regulador, cierra cuando baja y abre cuando sube.

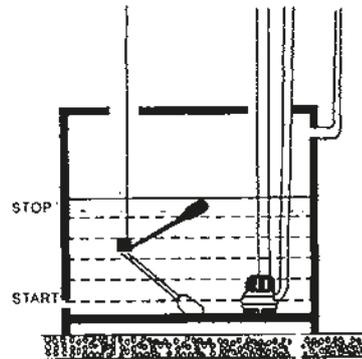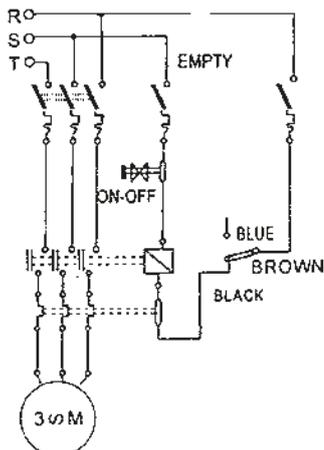

Uso de cables

El cable cafe y negro con los contactos al regulador, cierra cuando sube y abre cuando baja.

