

Características constructivas / Constructional features



Configuración Configuration

Instalación <i>Installation</i>	Superficie <i>Surface-mounting</i>
Compatible Carril DIN <i>Compatible with DIN Rail</i>	con accesorio opcional I-39146 <i>with optional accessory I-39146</i>
Puerta Bloqueable <i>Lockable Door</i>	con accesorio opcional 39120 <i>with optional accessory 39120</i>
Utilización <i>Use</i>	Exterior e interior <i>Outdoor & Indoor</i>


Componentes Components

Componentes incorporados <i>Built-in components</i>	Placa Metálica Kit fijación a pared Llave triangular <i>Metal mounting plate Wall Mounting kit Triangular Key</i>
Accesorios opcionales <i>Optional accessories</i>	I-39146 Kit Rail DIN / DIN Rail Kit 39120 Cerradura ametalica con llave / Metal lock with key 39118 Kit Fijación Poste / Pole Mounting Kit

Características Eléctricas/ Electrical Data	Tensión Asignada de Aislamiento <i>Rated Insulation Voltage</i>	1000 V AC / 1500 V DC
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	5 kV
	Clase de Aislamiento <i>Insulation Class</i>	Doble aislamiento <i>Double Insulated</i>
	Capacidad de disipación térmica <i>Thermal power dissipation capability</i>	62 W (Calentamiento interno/ Internal Temperature rise $\Delta t=30K$)
Características Mecánicas/ Mechanical data	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP65
	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK08
	Carga máxima <i>Maximum Load</i>	19 kg
	Peso <i>Weight</i>	5,5 kg
Materiales/ Materials	Partes plásticas <i>Plastic Parts</i>	ABS ABS
	Color <i>Colour</i>	Gris RAL 7035 Grey RAL 7035
	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Wire Test</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ensayo de bola <i>Ball Pressure Test</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Material Libre de Halógenos <i>Halogen free materials</i>	SI / YES
	Protección UV <i>UV Protection</i>	Si, según IEC 62208 Yes, according to IEC 62208
Condiciones medioambientales/ Environmental conditions	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	-25°C/ 40°C
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-25°C/ 70°C

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards	Norma de producto <i>Product standard</i>	IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE
	Directivas <i>Directive</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

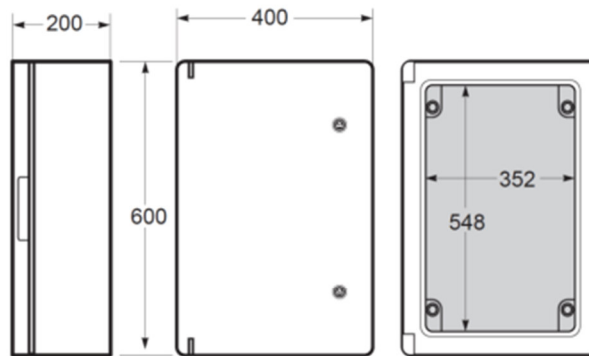

Dimensiones externas
External dimensions (mm)

Alto Height	600mm
Ancho Wide	400mm
Profundidad Depth	200mm

Dimensiones internas
Internal dimensions (mm)

Alto Height	548mm
Ancho Wide	352mm
Profundidad Depth	193mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimum order: 1 Single Product

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Caja Individual / Product Box	1	6,1	61x41x21	8429760247685
Estuche carton / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	N/A	N/A	N/A	N/A

Código arancelario / HS Code: 85381000